

H. BILZ

HFS-Drill

BILZ  **BLITZ**

Hermann Bilz GmbH & Co KG
Röntgenstr. 30 • 73730 Esslingen
Tel.: 07 11-9 30 25-27
Fax: 07 11-9 30 25-20
e-mail: info@hermann-bilz.de


Hier Anfrage versenden

Anfrage


Bestellung

Firma
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Ansprechpartner
Telefon:
Fax:
e-mail:

Firma	
Straße / Nr.	
PLZ / Ort	
Ansprechpartner	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	

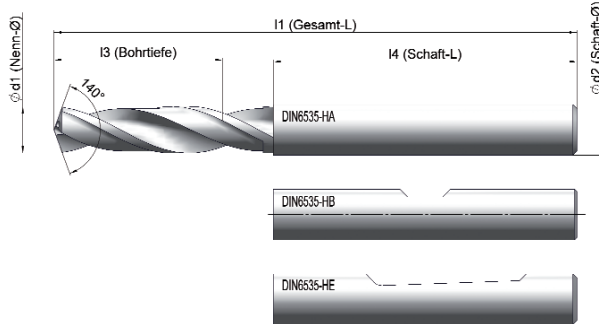

Merkmale	Randbedingungen	Wunsch
d1 / Nenn-Ø	5,0 - 20,0 mm	mm
Durchmesser-toleranz	IT7 Standard: m7	
d2/Schaft-Ø (h6)	siehe Tabelle unten	mm
I4/Schaftlänge	siehe Tabelle unten	mm
I1/Gesamtlänge	56 - 250 mm (je nach d ₁ und I ₃)	mm
I3/Bohrtiefe	max. 8 x D	mm
Schaftform	HA / HB / HE	
Innenkühlung	ja / nein	
Doppelfase	ja / nein	
Beschichtung	ja / nein	
Stückzahl	mindestens 3 Stk.	Stk.

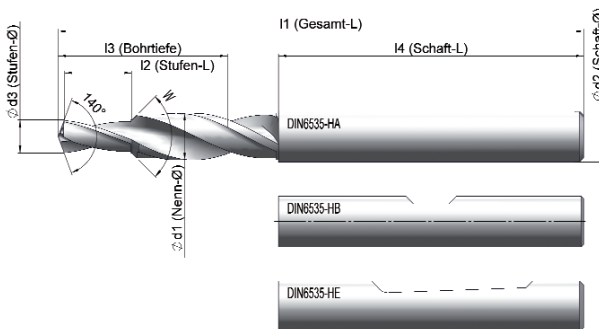

Merkmale	Randbedingungen	Wunsch
d ₁ / Nenn-Ø	5,0 - 20,0 mm	mm
Durchmesser-toleranz	IT7 / Standard: m7	
d ₃ / Stufen-Ø	4,2 - 20,0 mm (min. 0,6 x d ₁)	mm
Durchmesser-toleranz	IT7 / Standard: m7	
I ₂ / Stufenlänge	min. 5 mm max. 5 x Stufen-D	mm
d ₂ /Schaft-Ø (h6)	siehe Tabelle unten	mm
I ₄ / Schaftlänge	siehe Tabelle unten	mm
I ₁ / Gesamtlänge	56 - 250 mm (je nach d ₁ und I ₃)	mm
I ₃ / Bohrtiefe	max. 8 x D	mm
Schaftform	HA / HB / HE	
Innenkühlung	ja / nein	
W/Stufenwinkel	60° - 180°	°
Beschichtung	ja / nein	
Stückzahl	mindestens 3 Stk.	Stk.

Mögliche Schaftformen (DIN 6335)

d1 (Nenn-Ø)	d2 (Schaft-Ø)	I4 (Schaft-L)
ab 5 - 6 mm	6 mm	36 mm
> 6 - 8 mm	8 mm	36 mm
> 8 - 10 mm	10 mm	40 mm
> 10 - 12 mm	12 mm	45 mm
> 12 - 14 mm	14 mm	45 mm
> 14 - 16 mm	16 mm	48 mm
> 16 - 18 mm	18 mm	48 mm
> 18 - 20 mm	20 mm	50 mm

Angebot (wird durch Fa. Hermann Bilz GmbH & Co.KG ausgefüllt)

Preise in EUR/St./netto	ab 3 Stk.	ab 5 Stk.	ab 10 Stk.	ab 20 Stk.
Neupreis				
Nachschleifpreis				

Lieferzeit:

- Unbeschichtete Werkzeuge: 2 Wochen
- Beschichtete Werkzeuge: 3 Wochen

Datum:

Unterschrift:

H. BILZ

GB-Drill

BILZ BLITZ

Hermann Bilz GmbH & Co KG
 Röntgenstr. 30 • 73730 Esslingen
 Tel.: 07 11-9 30 25-27
 Fax: 07 11-9 30 25-20
 e-mail: info@hermann-bilz.de

Hier Anfrage versenden

Anfrage Bestellung

Firma _____

Straße / Nr. _____


PLZ / Ort _____

Ansprechpartner _____


Telefon: _____

Fax: _____

e-mail: _____

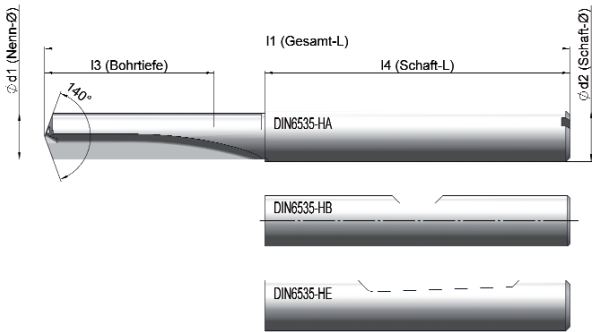

Merkmale	Randbedingungen	Wunsch
d1 / Nenn-Ø	5,0 - 20,0 mm	mm
Durchmesser-toleranz	IT7 Standard m7	
d2/Schaft-Ø (h6)	siehe Tabelle unten	mm
I4/Schaftlänge	siehe Tabelle unten	mm
I1/Gesamtlänge	56 - 250 mm (je nach d1 und I3)	mm
I3/Bohrtiefe	max. 8 x D	mm
Schaftform	HA / HB / HE	
Beschichtung	ja / nein	
Stückzahl	mindestens 3 Stk.	Stk.

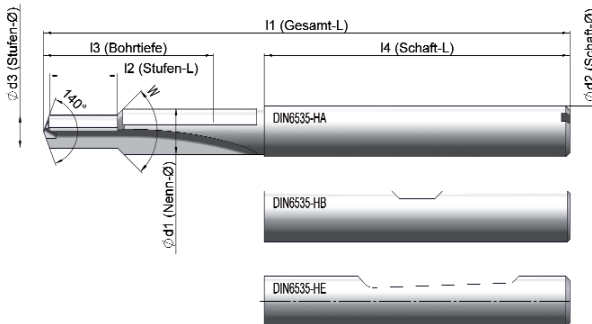

Merkmale	Randbedingungen	Wunsch
d1 / Nenn-Ø	5,0 - 20,0 mm	mm
Durchmesser-toleranz	IT7 / Standard m7	
d3 / Stufen-Ø	4,2 - 20,0 mm (minimal 0,6 x d1)	mm
Durchmesser-toleranz	IT7 / Standard m7	
I2 / Stufenlänge	min. 5 mm max. 5 x Stufen-D	mm
d2/Schaft-Ø (h6)	siehe Tabelle unten	mm
I4 / Schaftlänge	siehe Tabelle unten	mm
I1 / Gesamtlänge	56 - 250 mm (je nach d1 und I3)	mm
I3 / Bohrtiefe	max. 8 x D	mm
Schaftform	HA / HB / HE	
W/Stufenwinkel	60° - 180°	°
Beschichtung	ja / nein	
Stückzahl	mindestens 3 Stk.	Stk.

Mögliche Schaftformen (DIN 6535)

d1 (Nenn-Ø)	d2 (Schaft-Ø)	I4 (Schaft-L)
ab 5 - 6 mm	6 mm	36 mm
> 6 - 8 mm	8 mm	36 mm
> 8 - 10 mm	10 mm	40 mm
> 10 - 12 mm	12 mm	45 mm
> 12 - 14 mm	14 mm	45 mm
> 14 - 16 mm	16 mm	48 mm
> 16 - 18 mm	18 mm	48 mm
> 18 - 20 mm	20 mm	50 mm

Angebot (wird durch Fa. Hermann Bilz GmbH & Co.KG ausgefüllt)

Preise in EUR/St./netto

ab 3 Stk.	ab 5 Stk.	ab 10 Stk.	ab 20 Stk.
-----------	-----------	------------	------------

Neupreis

--	--	--	--

Nachschleifpreis

--	--	--	--

Lieferzeit:
 • Unbeschichtete Werkzeuge: 2 Wochen
 • Beschichtete Werkzeuge: 3 Wochen

Datum: _____ Unterschrift: _____