



Kegelsenker EW mit Wechselschneiden 90° Countersink EW with changeable inserts 90°

- Universell für weiche und harte (HARDOX) Werkstoffe einsetzbar
- Hinterschliffene Schneiden gewährleisten ratterfreies Senken und Entgraten
- Drei Wechselplatten sind mit einer zentralen Schraube gespannt
- Universally usable for soft and hard (HARDOX) materials
- Relieve ground inserts for chatter-free countersinking and deburring
- Three changeable inserts are fixed by a central screw

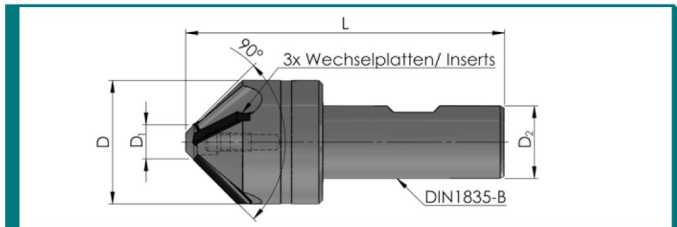

EWZ mit Zylinderschaft
EWZ with cylindrical shank

D	D ₁	D ₂	L	Art.-Nr. Art.-No.	Wechselplatten inserts
35	12	20	88	EWZ3590	EW4...
50	18	25	102	EWZ5090	EW5...
80	25	32	120	EWZ8090	EW6...

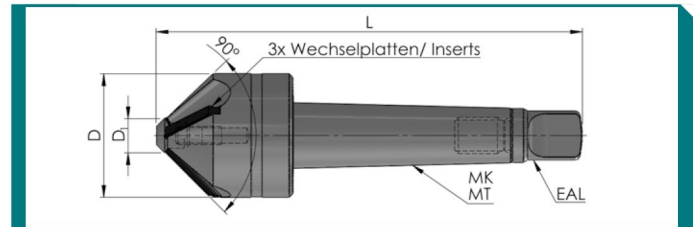

EWM mit Morsekegel
EWM with morse taper shank

D	D ₁	MK	I	Art.-Nr. Art.-No.	Wechselplatten inserts
35	12	2	125	EWM3590	EW4...
50	18	3	151	EWM5090	EW5...
80	25	4	188	EWM8090	EW6...



Wechselschneiden für EWZ und EWM / changeable inserts for EWZ and EWM
Schneidstoffsorten und Anwendungsbereiche / Grades and application areas

Wechselplatten inserts	HF-K20	HC-P30-TiN	HSSE-TiN	HC-H15-TiAlN für / for Hardox	◀ Schneidstoff Cutting material
EW4...	EW4K1	EW4P5	EW4S6	EW4WP9	
EW5...	EW5K1	EW5P5	EW5S6	EW5WP9	
EW6...	EW6K1	EW6P5	EW6S6	EW6WP9	
	KN	PM	PM	H	
	Werkstoffgruppe Material class				